




Adressierung intelligentes Licht/DMX-Adressen



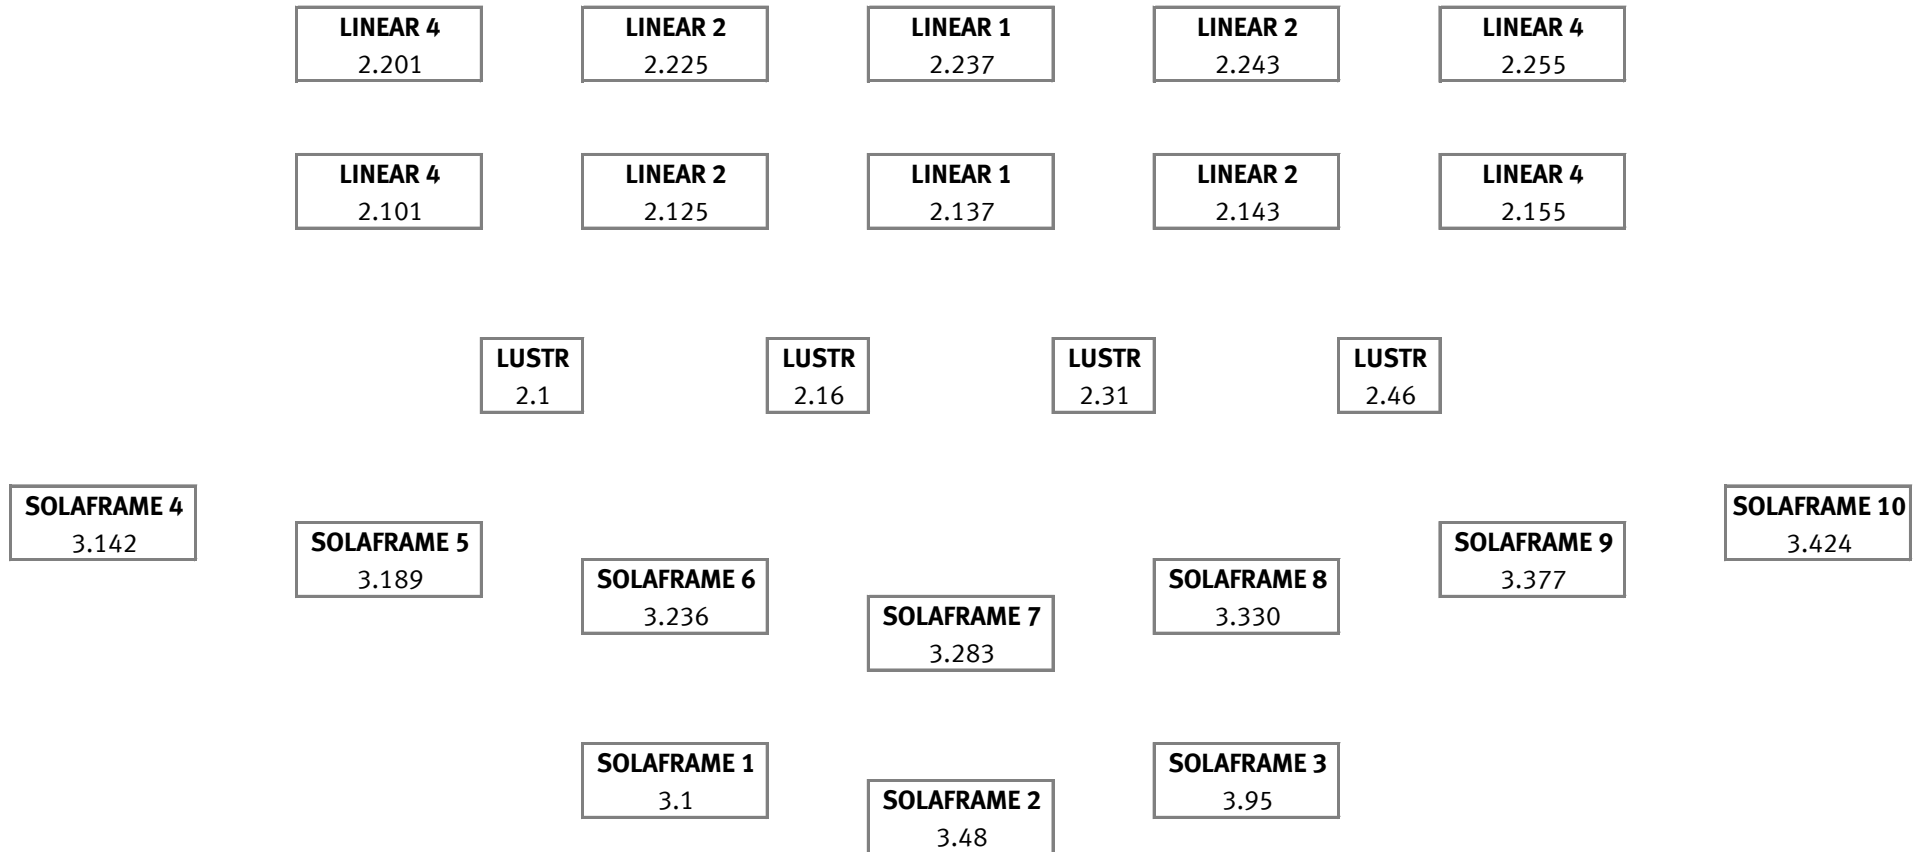

Fixturemode

LINEAR 1/2/4	=	Direct (6 Kanal), Cell-Mode
LUSTR	=	HSIC Plus7 (15 Kanal)
SOLAFRAME	=	(47 Channels)

Verteilung Univsersen

Universum	Zweck
1	Dimmeranlage, Hauslicht, Saallicht, Arbeits- und Blaulicht
2	LED, intelligentes Licht
3	Solaframe Saal
4	frei für Gasttechniker
11	Dimmeranlage T49, Saallicht T49, LED T49



NET3 Gateway special patch:

Universum 1 -> Kanal	Originales Universum mit Kanal	Funktion
151	3.41	Dimmerkanal Solaframe 1 (hinten links)
152	3.88	Dimmerkanal Solaframe 2 (hinten mitte)
153	3.135	Dimmerkanal Solaframe 3 (hinten rechts)
154	3.182	Dimmerkanal Solaframe 4 (vorne links)
155	3.229	Dimmerkanal Solaframe 5
156	3.276	Dimmerkanal Solaframe 6
157	3.323	Dimmerkanal Solaframe 7 (vorne mitte)
158	3.370	Dimmerkanal Solaframe 8
159	3.417	Dimmerkanal Solaframe 9
160	3.464	Dimmerkanal Solaframe 10 (vorne rechts)
161	2.4	Dimmerkanal Lustr links
162	2.19	Dimmerkanal Lustr mitte links
163	2.34	Dimmerkanal Lustr mitte rechts
164	2.49	Dimmerkanal Lustr rechts
171	2.101/107/113/119	Dimmerkanal Linear 4 vorne links
172	2.125/131	Dimmerkanal Linear 2 vorne mitte links
173	2.137	Dimmerkanal Linear 1 vorne mitte
174	2.143/149	Dimmerkanal Linear 2 vorne mitte rechts
175	2.155/161/167/173	Dimmerkanal Linear 4 vorne rechts
176	2.201/207/213/219	Dimmerkanal Linear 4 hinten links
177	2.225/231	Dimmerkanal Linear 2 hinten mitte links
178	2.237	Dimmerkanal Linear 1 hinten mitte
179	2.243/249	Dimmerkanal Linear 2 hinten mitte rechts
180	2.255/261/267/273	Dimmerkanal Linear 4 hinten rechts



DMX Uni 1	Beschrieb
95	Stufen Galerie
96	Untersicht Galerie
97	Brüstung
98	Wand
99	Saaldecke
...	
450	BL Brücke
451	AL Brücke
452	BL Bühne li unten
453	AL Bühne li unten
454	BL Turm li mitte
455	AL Turm li mitte
456	BL Turm li oben
457	AL Turm li oben
458	BL Bühne li
459	AL Bühne li
460	BL Galerie li
461	AL Galerie li
462	BL Hinterbühne li
463	AL Hinterbühne li
464	BL Hinterbühne mitte
465	AL Hinterbühne mitte
466	BL Hinterbühne re
467	AL Hinterbühne re
468	KNX geschalteter Kanal
469	
470	KNX geschalteter Kanal
471	BL Bühne re unten
472	AL Bühne re unten
473	BL Turm re mitte
474	AL Turm re mitte

DMX Uni 1	Beschrieb
475	BL Turm re oben
476	AL Turm re oben
477	BL Bühne re
478	AL Bühne re
479	BL Galerie re
480	AL Galerie re
...	
491	Pausenschild 5 Min
492	Pausenschild 10 Min
493	Pausenschild 15 Min
494	Pausenschild 20 Min
...	
500	Beamer Shutter
501	DMXdose Turm li
502	DMXdose Turm re
503	DMXdosen HB li/re
504	DMXdose HB mitte
505	LED Fluter Bühne
506	LED Fluter Hinterbühne
507	Blaulicht Schnürboden
508	Blaulicht Orchestergraben
509	Blaulicht Bühne
510	Arbeitslicht Schnürboden
511	Arbeitslicht Orchestergraben
512	Arbeitslicht Bühne